



Date d'édition : 25.01.2025

**Ref : 773212**

**Moteur à cage d'écureuil 400/690 0,3 kW**

Moteur asynchrone triphasé avec rotor à cage d'écureuil.

La machine avec un bout d'arbre est isolée et construite sur une base en aluminium avec des patins.

La machine doit être utilisée sur le banc de la machine.

Tous les raccordements sont réalisés sur le boîtier de raccordement supérieur, séparés par des bouchons de sécurité de 4 mm.

Les valeurs nominales sont montées sur trois plaques signalétiques sur la boîte de connexion.

La machine est protégée contre les surcharges par un interrupteur intégré de température de l'enroulement du stator.

En plus de la connexion du conducteur de protection, une fixation pour la ligne d'égalisation de potentiel via un filetage M6 sur la boîte de connexion est également fournie.

Moteur :

Classe de puissance : 0.3

Puissance : 0,25 kW

Tension : 692/400 V Y/Δ

Courant : 0,77/0,45 A

Fréquence : 50 Hz

Facteur de puissance : 0,78

Conception : 4 pôles

Vitesse : 1350 min<sup>-1</sup>

Générateur :

Non spécifié

Données mécaniques :

Type de construction : B3

Extrémité de l'arbre : 1

Base : Aluminium

Boîte de connexion : Top

Classe de température : B (120°)

Degré de protection (IP) : IP20

Détecteurs de température : Commutateurs bimétabliques 110° NC (normally closed)

Classe d'efficacité : IE1

### Options

Date d'édition : 25.01.2025

**Ref : 73213**

**Disjoncteur de protection moteur 0,6-1A**



Tripolaire, avec déclencheur à action instantanée pour protection contre les surcharges et les courts-circuits. Sensible aux défaillances de phase selon VDE 0660.

Déclencheur bilame, réglable: 0,6 - 1,0 A

**Ref : 73149**


**Inverseur sens de rotation**

Pouvoir de coupure: 20 A / 500 V CA - Positions: 1 - 0 - 2



**Ref : 73147**

**Commutateur étoile-triangle 20 A / 500 V CA**

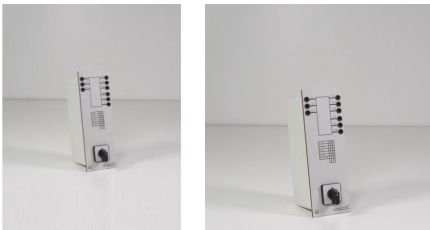

Pouvoir de coupure: 20 A / 500 V CA  
Positions: 0 - Y - Δ



Date d'édition : 25.01.2025

**Ref : 73148**

**Inverseur étoile-triangle 20 A / 500 V CA**




Pouvoir de coupure: 20 A / 500 V CA

Positions:  $\Delta$  - Y - 0 - Y -  $\Delta$

**Ref : 73150**

**Démarrateur étoile triangle avec relais temporisé**



Contacteur avec relais temporisé.

Pour le démarrage de moteurs triphasés d'une puissance allant jusqu'à environ 1,5 kW.

Les mises en circuit et hors circuit se font par deux poussoirs I et 0.

Le passage du couplage étoile au couplage triangle se fait automatiquement après écoulement du retard sélectionné.

Deux voyants lumineux affichent l'état de service momentané.

Pouvoir de coupure: 1,5 kW

Temporisation: 0,3...30 s

Tension d'alimentation: 3 x 400 V CA

Date d'édition : 25.01.2025

**Ref : 73151**

**Démarrateur progressif 0,3/1,0 kW**




3~ de commande de démarrage pour les inconvénients de contrôle et de réglage pour l'entrée:  
Temps de rampe de démarrage  
Démarrage de tension  
Temps de rampe d'arrêt

**Ref : 73241**

**Charge capacitive 0.3**

Capacité: - 3 x 1/2/4 µF, 450 V - 3 x 8 µF, 400 V



Trois batteries de condensateurs à papier métallisé comprenant chacune 4 condensateurs.  
Convient pour les montages en parallèle, série, étoile et triangle.  
Capacité: - 3 x 1/2/4 µF, 450 V - 3 x 8 µF, 400 V

**Ref : 7731391**

**Simulateur de défauts moteur à cage d'écureuil**



Le simulateur de défauts permet, en combinaison avec les moteurs asynchrones triphasés à cage d'écureuil, de simuler des défauts typiques tels que le défaut à la terre, l'interruption de l'enroulement, le défaut de spire, le défaut d'enroulement et la réponse du thermocontact.

Les erreurs sont générées par 14 commutateurs.

Les interrupteurs sont placés derrière un couvercle verrouillable.

Le simulateur d'erreurs est un adaptateur qui se fixe sur la plaque à bornes du moteur à cage d'écureuil.

Commutateur Type d'erreur Points de mesure Résistance  $\Lambda$ 1

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)

[leybold-didactique.fr](http://leybold-didactique.fr)



Date d'édition : 25.01.2025

S1 Défaut à la terre U U1-PE, U2-PE 750 kÙ  
S2 Défaut à la terre V V1-PE, V2-PE 51 kÙ  
S3 Défaut à la terre W W1-PE, W2-PE 10 Ù  
S4 Interruption W1-W2 S5 Bobine en court-circuit W1-W2 1 000 Ù R\_W  
S6 Court circuit entre phase U1-W2U2-W1 510 kÙ  
S7 Circuit ouvert V1-V2 S8 Bobine en court-circuit V1-V2 100 Ù R\_V  
S9 court-circuit entre phase V1-W2V2-W1 220 kÙ  
S10 Circuit ouvert U1-U2 S11 Bobine en court-circuit U1-U2 10 Ù R\_U  
S12 Court-circuit entre phases U1-V2U2-V1 51 kÙ  
S13 Interruption de la surveillance de la température Connecteurs Surveillance de la température S14  
Résistance de terre de protection PE-Boîtier 0,4 Ù  
S15 Résistance de terre de protection PE-Boîtier 0,1 Ù  
PE = TERRE

Ref : 773115

**Plaque de base en aluminium 120 cm pour banc machines électriques**



Le banc de base de la machine a été spécialement développé avec le système de socle pour la formation. Liaison mécanique sûre, pour l'absorption de forces de torsion élevées. Verrouillage mécanique de tous les composants sur le banc de base de la machine, ce qui empêche de retirer facilement des composants (p. ex. des couvercles d'arbre) pendant le fonctionnement. Pour les applications avec des composants machine supplémentaires tels que réducteur, tachymètre et capteur de position, il convient de choisir un banc adapté, par exemple 773120 Banc de base machine 140 cm.



Date d'édition : 25.01.2025

**Ref : 73106**

**Manchon pour l'accouplement mécanique de deux machines électriques de la gamme 0,1 ou 0,3 kW**



**Ref : 773108**

**Chape d'accouplement et de bout d'arbre transparente pour machines électriques sur support en alu**

