
Date d'édition : 11.11.2026

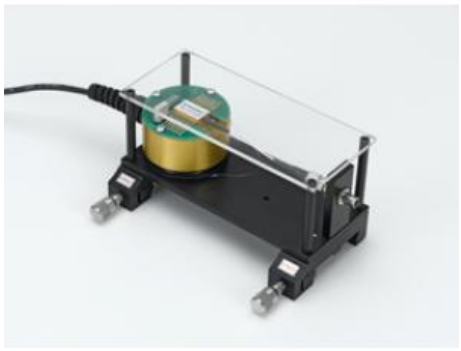

Ref : 4745426

Laser de pompe pour fibres dopées erbium, avec connecteur ST monomode.

Le module contient un laser à diode intégré dans un boîtier papillon.
L'émission laser est disponible via une fibre optique monomode terminée par un connecteur ST qui est fixé à la prise ST du panneau.
La puissance de sortie maximale au niveau du connecteur de fibre est de 275 mW à une longueur d'onde de 980 nm et appartient à la classe de laser 3B.

Caractéristiques techniques :
Longueur d'onde : 980 ±2 nm
Puissance : 275 mW
Connexion : connecteur ST, monomode
Classe laser : 3B