


Date d'édition : 30.04.2026

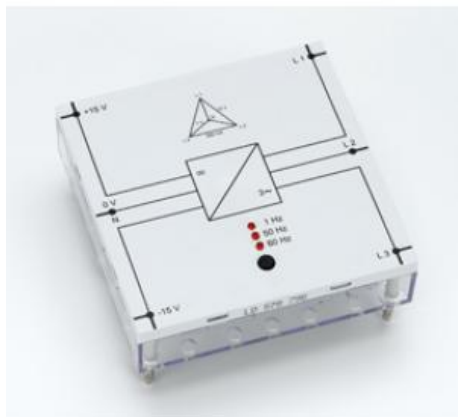

Ref : 578795

Alimentation triphasée 3×12 V, STE 6/100

Composant STE pour la génération d'une tension triphasée, alternative, sinusoïdale.

Caractéristiques techniques :

- Tension de service : ± 15 V CC ou 12 V CA
- Fréquence de sortie : 1, 50 ou 60 Hz
- Tension de sortie : 3 x 12 V d
- Courant de sortie : 3 x 0,2 A

Options

Ref : 562791

Alimentation enfichable, 230 V / CA \Rightarrow 12 V / CA - 1,65 A - fiche creuse de 5 mm

Pour alimenter : 737020, 53214, 416014, 726962 et interfaces CASSY



Adaptateur secteur universel par ex. pour CASSY, le compteur S, le compteur P, l'amplificateur électromètre etc.

Caractéristiques techniques :

Primaire : 230 V CA, 50/60 Hz

Secondaire : 12 V CA, 20 VA

Isolation électrique: transformateur de sécurité selon DIN EN 61558-2-6 (Conforme à RiSU)

Connecteur: Fiche femelle