




Date d'édition : 13.02.2026

Ref : 7297401N

EIB/KNX Basic System Starter Net

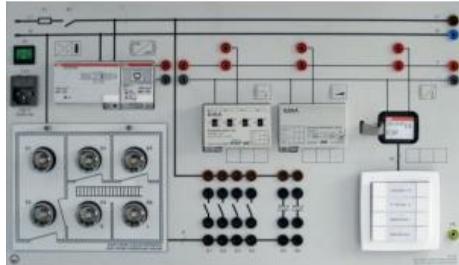

Système de base EIB/KNX composé de :

Alimentation EIB/KNX pour alimentation bus

Interface LAN EIB/KNX RJ45 pour la programmation des composants

Actionneur de commutation EIB/KNX quadruple avec affichage de l'état de commutation

Actionneur de variation EIB/KNX double avec mémoire de scènes d'éclairage

Coupleur de bus EIB/KNX

Bouton EIB/KNX quadruple

Éclairage de pièce avec 6 lumières et masques pour différentes situations de pièce

Programmable via Ethernet avec le logiciel ETS6 Professional

Semblable à l'illustration !

LAN avec serveur DHCP requis !

PC Windows avec système d'exploitation Windows 7 ou plus récent et connexion au LAN requise !

Tension d'alimentation : U = 230 V~, 50 Hz

Livraison :

Appareil de table 729 7401N

13 connecteurs de sécurité noirs

4 connecteurs de sécurité rouges

Câble de connexion électrique

Option : logiciel ETS6 Professional