




Date d'édition : 08.02.2026

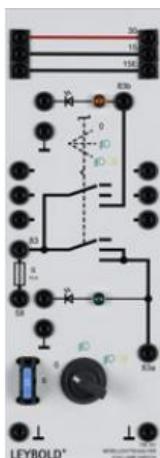

Ref : 738141

Interrupteur des antibrouillards

Pour l'allumage progressif des projecteurs antibrouillard d'après le règlement ECE R19 (pos. I) et du/des feu(x) antibrouillard d'après le règlement ECE R38 (pos. II), avec deux témoins lumineux à LED (vert et jaune).

Caractéristiques techniques :

Tension d'alimentation : U service = ±12 à 15 V CC

Charge maximale : $I_{max} = 10 \text{ A}$

Témoins lumineux : 2 (vert et jaune)

Femmes familières
Positions : 3 (0 J II)

Positions : 3 (✓)
Usable : 10 A

En option:

Fusibles de rechange disponibles sous la référence 6890813