


Date d'édition : 29.04.2026

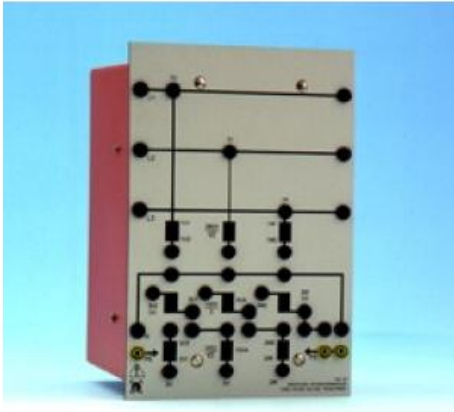

Ref : 74516

**Transformateur de tension triphasé pour ligne haute tension 380 kV**


3 transformateurs monophasés:

- primaire  $380/\sqrt{3}$  V (380 V)
- secondaire  $100/\sqrt{3}$  V 15 VA (100 V) et  $100/3$  V 5 VA ( $100/\sqrt{3}$  V)
- Classe 1 pour la protection
- convient pour le modèle de ligne de transport 380 kV.

### Options

Ref : 74551

**Modèle d'une ligne de transport triphasée 380 kV**



Simulation d'une ligne de transport triphasée 380 kV pour une mesure d'états de service stationnaires (marche à vide, adaptation, court-circuit).

La ligne simulée présente les caractéristiques techniques suivantes:

quartes 4 x 240/40,  
impédance caractéristique de 240 ohms et  
puissance naturelle de 600 MW,  
longueur 360 km.

Des points de prélèvement permettent une étude aux kilomètres 144 et 216.

Conducteur de retour para la terre  $R_E = 11$  Ohms,  $L_E = 250$  mH pour une charge asymétrique avec une ligne de 360 km de longueur.

Facteur d'échelle 1/1000 pour le courant et la tension.

Longueur: 360 km 216 km 144 km

Résistance: 13 ohms 8 ohms 5 ohms

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)

[leybold-didactique.fr](http://leybold-didactique.fr)



# LEYBOLD®

Équipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 29.04.2026

Inductance: 290 mH 174 mH 116 mH

Capacité : 5  $\mu$ F 3  $\mu$ F 2  $\mu$ F