

Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition: 14.12.2025



Ref: 7731391

Simulateur de défauts moteur asynchrone à cage d'écureuil

défaut à la terre, coupure enroulement, court circuit d'une phase

Le simulateur de défauts permet, en combinaison avec les moteurs asynchrones triphasés à cage d'écureuil, de simuler des défauts typiques tels que le défaut à la terre, l'interruption de l'enroulement, le défaut de spire, le défaut d'enroulement et la réponse du thermocontact.

Les erreurs sont générées par 14 commutateurs.

Les interrupteurs sont placés derrière un couvercle verrouillable.

Le simulateur d'erreurs est un adaptateur qui se fixe sur la plaque à bornes du moteur à cage d'écureuil.

Commutateur Type d'erreur Points de mesure Résistance ^1

S1 Défaut à la terre U U1-PE, U2-PE 750 kU

S2 Défaut à la terre V V1-PE, V2-PE 51 kÙ

S3 Défaut à la terre WW1-PE, W2-PE 10 Ù

S4 Interruption W1-W2 S5 Bobine en court-circuit W1-W2 1 000 Ù R_W

S6 Court circuit entre phase U1-W2U2-W1 510 kÙ

S7 Circuit ouvert V1-V2 S8 Bobine en court-circuit V1-V2 100 Ù R V

S9 court-circuit entre phase V1-W2V2-W1 220 kÙ

S10 Circuit ouvert U1-U2 S11 Bobine en court-circuit U1-U2 10 Ù R_U

S12 Court-circuit entre phases U1-V2U2-V1 51 kÙ

S13 Interruption de la surveillance de la température Connecteurs Surveillance de la température S14 Résistance de terre de protection PE-Boîtier 0,4 Ù

S15 Résistance de terre de protection PE-Boîtier 0,1 Ù

PE = TERRE



Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 14.12.2025



Options



Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition: 14.12.2025

Ref: 773212

Moteur à cage d?écureuil 400/690 0,3 kW

Moteur asynchrone triphasé avec rotor à cage d'écureuil.

La machine avec un bout d'arbre est isolée et construite sur une base en aluminium avec des patins.

La machine doit être utilisée sur le banc de la machine.

Tous les raccordements sont réalisés sur le boîtier de raccordement supérieur, séparés par des bouchons de sécurité de 4 mm.

Les valeurs nominales sont montées sur trois plaques signalétiques sur la boîte de connexion.

La machine est protégée contre les surcharges par un interrupteur intégré de température de l'enroulement du

En plus de la connexion du conducteur de protection, une fixation pour la ligne d'égalisation de potentiel via un filetage M6 sur la boîte de connexion est également fournie.

Moteur:

Classe de puissance : 0.3 Puissance: 0,25 kW Tension: 692/400 V Y/Ä Courant: 0.77/0.45 A Fréquence : 50 Hz

Facteur de puissance : 0,78

Conception: 4 pôles Vitesse: 1350 min-1

Générateur: Non spécifié

Données mécaniques : Type de construction : B3 Extrémité de l'arbre : 1 Base: Alumium

Boîte de connexion : Top

Classe de température : B (120°) Degré de protection (IP): IP20

Détecteurs de température : Commutateurs bimétalliques 110° NC (normally closed)

Classe d'efficacité: IE1






Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition: 14.12.2025

Ref: 7732104

Moteur asynchrone à cage 230/400 0.3 kW

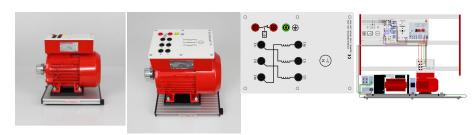

La machine avec une extrémité d'arbre est isolée et construite sur une base en aluminium avec des patins. La machine doit être utilisée sur le banc de la machine.

Toutes les connexions sont mises en évidence sur la boîte de dérivation séparée par des fiches de sécurité de 4 mm.

Les valeurs nominales sont montées sur trois plaques signalétiques sur le boîtier de raccordement.

La machine est protégée par un interrupteur intégré de température d'enroulement de stator contre la surcharge.

En plus de la connexion de conducteur de protection pour la ligne de compensation de potentiel via M6 sur le boîtier de connexion est également fourni.

Caractéristiques techniques :

Classe de puissance : 0,3 Puissance : 0,25 kW Tension : 400/230 V Y/d Courant : 0,76 /1,32 A Fréquence : 50 Hz

Facteur de puissance : 0,79

Modèle : tétrapolaire

Vitesse de rotation : 1350 tr/min

Ref: 7732108

Moteur asynchrone à cage d'écureuil 230/400 à haut rendement 0.3 classe IE3



Moteur asynchrone triphasé à cage d'écureuil à haut rendement

La machine avec un bout d'arbre est montée de manière isolée sur un socle en aluminium avec des patins.

La machine doit être utilisée sur le banc de machine.

Tous les raccordements sortent séparément sur des douilles de sécurité de 4 mm sur le boîtier de raccordement situé en haut.

La machine est protégée contre les surcharges par un interrupteur thermique intégré dans le bobinage du stator. Les données nominales sont inscrites sur trois plaques nominales sur le boîtier de raccordement.

Outre le raccordement du conducteur de protection, une fixation pour la ligne d'équipotentialité est encore prévue sur le boîtier de raccordement via un filetage M6.



Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 14.12.2025

Caractéristiques techniques :

Moteur:

Classe de puissance : 0,3 Puissance : 0,25 kW Tension : 230/400 V Ä/Y Courant : 0,68 /1,19 A Fréquence : 50 Hz

Facteur de puissance : 0,72

Version: 4 pôles

Vitesse de rotation : 1395 min-1 Degré de protection : IP 20 Classe d'isolation : F

Générateur : Non spécifié

Données mécaniques : Forme de construction : B3


1 bout d'arbre Aluminium selon LD Boîte à bornes : en haut Classe thermique : B (120°)

IP: IP20

Interrupteur thermique : bimétallique 110° à ouverture

Classe d'efficacité énergétique : IE3

Ref : 773281 Moteur asynchrone triphasé à cage d'écureuil 400/690V 1,0 kW



Moteur asynchrone triphasé à cage d'écureuil et couple de décrochage prononcé, modèle industriel avec un bout d'arbre d'entraînement.

La machine avec une extrémité d'arbre est isolée et construite sur une base en aluminium avec des patins. La machine doit être utilisée sur le banc de la machine. Toutes les connexions sont mises en évidence sur la boîte de dérivation séparée par des fiches de sécurité de 4 mm. Les valeurs nominales sont montées sur trois plaques signalétiques sur le boîtier de raccordement.

La machine est protégée par un interrupteur intégré de température d'enroulement de stator contre la surcharge.

En plus de la connexion de conducteur de protection pour la ligne de compensation de potentiel via M6 sur le boîtier de connexion est également fourni.

Caractéristiques nominales:

Puissance: 1.1 kW Tension: 400/690 V ?/Y Courant: 2,55/1,47 A





Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 14.12.2025

Fréquence: 50 Hz

Facteur de puissance: 0,77

Modèle: tétrapolaire

Vitesse de rotation: 1440 min -1

Ref: 7732804

Moteur asynchrone triphasé à cage d'écureuil 230/400V 1.0 kW



Moteur asynchrone triphasé à cage d'écureuil, modèle industriel avec un bout d'arbre d'entraînement.

La machine avec une extrémité d'arbre est isolée et construite sur une base en aluminium avec des patins. La machine doit être utilisée sur le banc de la machine. Toutes les connexions sont mises en évidence sur la boîte de dérivation séparée par des fiches de sécurité de 4 mm. Les valeurs nominales sont montées sur trois plaques signalétiques sur le boîtier de raccordement.

La machine est protégée par un interrupteur intégré de température d'enroulement de stator contre la surcharge.

En plus de la connexion de conducteur de protection pour la ligne de compensation de potentiel via M6 sur le boîtier de connexion est également fourni.

Caractéristiques nominales:

Puissance: 1,0 kW Tension: 230/400 V ?/Y Courant: 4,6/2,7 A Fréquence: 50 Hz

Facteur de puissance: 0,8 Modèle: tétrapolaire

Vitesse de rotation: 1410 min -1