


Date d'édition : 16.02.2026

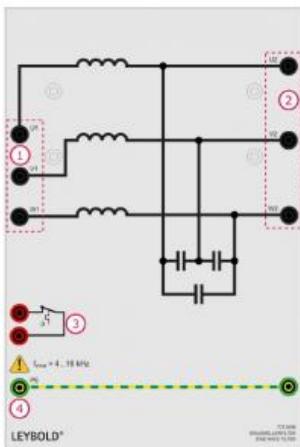

Ref : 7735298

Filtre à ondes sinusoïdales, réduit la distorsion du courant de sortie modulé MLI d'un onduleur

Caractéristiques techniques: Masse HxLxP 30 cm x 20 cm x 17 cm
Poids 4 kg

Tension as

Fréquence : 0 Hz 60 Hz

Fréquence : 0 à 100 Hz

Fréquence PWM : 4 kHz à 16 kHz
Courant assigné 2,5 A

Courant assigné 2,5 A
Signal de température

Signal de température à partir de 180 °C