


Date d'édition : 07.05.2026

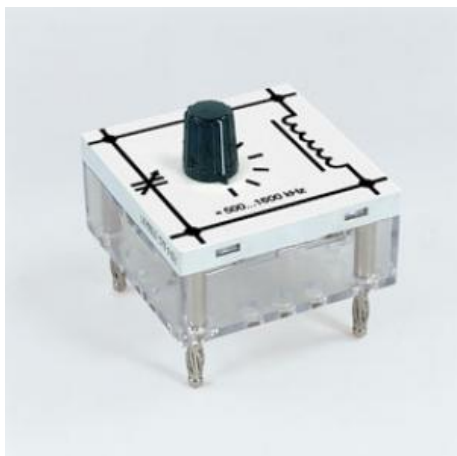

Ref : 578961

**STE Circuit résonnant LC pour ondes moyennes**

Bobine haute fréquence et condensateur variable. Étage d'entrée pour un récepteur à ondes moyennes accordable.

Caractéristiques techniques :

Inductance : 150 $\mu$ H

Capacité : env. 50 ... 550pF

Fréquence de résonance : env. 500 ... 1600kHz

### Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Produits > Electricité/Electronique > Électricité/électronique (STE) > Technique des télécommunications STE