


Date d'édition : 26.12.2024

Ref : 7297401N

**EIB/KNX Basic System Starter Net**

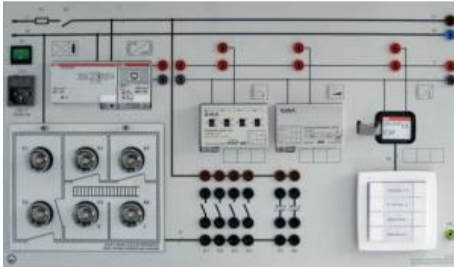

Système de base EIB/KNX composé de :

Alimentation EIB/KNX pour alimentation bus  
Interface LAN EIB/KNX RJ45 pour la programmation des composants  
Actionneur de commutation EIB/KNX quadruple avec affichage de l'état de commutation  
Actionneur de variation EIB/KNX double avec mémoire de scènes d'éclairage  
Coupleur de bus EIB/KNX  
Bouton EIB/KNX quadruple  
Éclairage de pièce avec 6 lumières et masques pour différentes situations de pièce  
Programmable via Ethernet avec le logiciel ETS6 Professional  
Semblable à l'illustration !

LAN avec serveur DHCP requis !  
PC Windows avec système d'exploitation Windows 7 ou plus récent et connexion au LAN requise !

Tension d'alimentation :  $U = 230 \text{ V} \sim, 50 \text{ Hz}$

Livraison :  
Appareil de table 729 7401N  
13 connecteurs de sécurité noirs  
4 connecteurs de sécurité rouges  
Câble de connexion électrique

Option : logiciel ETS6 Professional