


Date d'édition : 17.04.2026

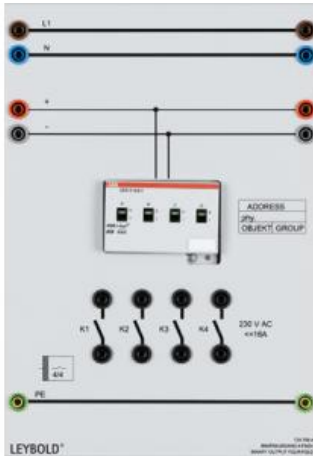

Ref : 729759A

Sortie binaire quadruple

Pour le branchement des récepteurs sur le bus EIB

pour le branchement des récepteurs sur le bus EIB.

contacts sec 230 V AC/16 A
temporisation de démarrage et d'arrêt
commande manuelle du contact possible
affichage de l'état de commutation
touche et LED de programmation
Alimentation bus EIB et tension du secteur: 230 V, 50/60 Hz