




Date d'édition : 28.04.2026

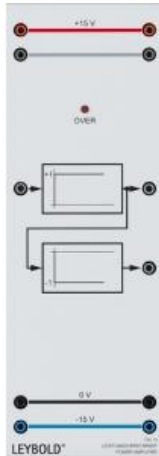

Ref : 73413

**Amplificateur de puissance**

Pour le fonctionnement de modèles de systèmes à régler avec des besoins en puissance élevés. Deux étages d'amplification avec chacun un gain de tension de +1 et -1, possibilité de fonctionnement symétrique avec  $V_U = 2$ .

Caractéristiques techniques :

- Plage de tension du signal : -10 V ... +10 V
- Plage de tension de sortie : -10 V ... +10 V par rapport à la masse ou symétrique 0 ...  $\pm 20$  V
- Puissance de sortie : max. 30 W, résistant aux courts-circuits
- Tension d'alimentation :  $\pm 15$  V CC