
Date d'édition : 15.11.2026

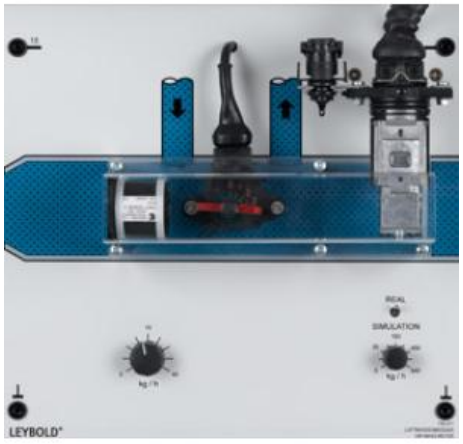

Ref : 739411

Débimètre, température et position papillon en entré moteur

Pour l'acquisition des paramètres suivants :

masse d'air par le capteur à film chaud
température de l'air d'admission par la sonde CTN
angle du papillon des gaz par le potentiomètre